

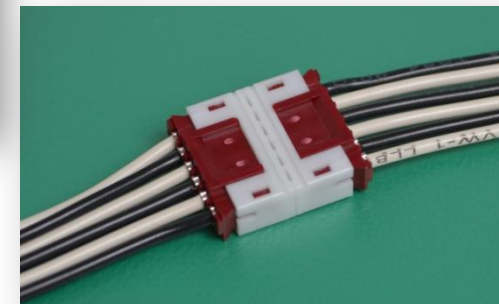


# Wire-to-Wire Adapter

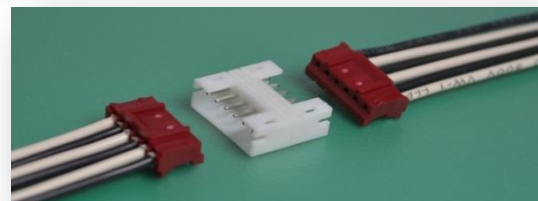


Für die High-Runner PH, EH, XH und VH bietet JST Adapter zur Herstellung einer fliegenden Verbindung an.

Diese Bauteile eignen sich hervorragend dazu, bereits bestehende Wire-to-Board Verbindungen zu verlängern. Eine 1:N Verkabelung ist ohne Probleme realisierbar.

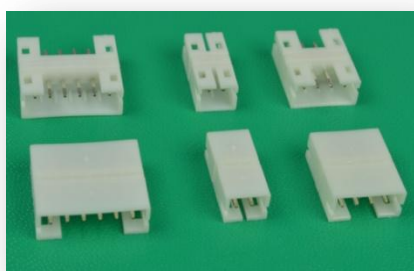


## Baureihe PH – Raster 2.0 mm

Strombelastbarkeit: 2A AC, DC (AWG 24)  
Polzahlen Adapter: 2 bis 8, 10, 11 und 12

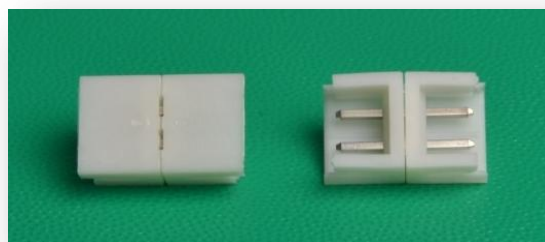


## Baureihe EH – Raster 2.5 mm

Strombelastbarkeit: 3A AC, DC (AWG 22)  
Polzahlen Adapter: 2 bis 6

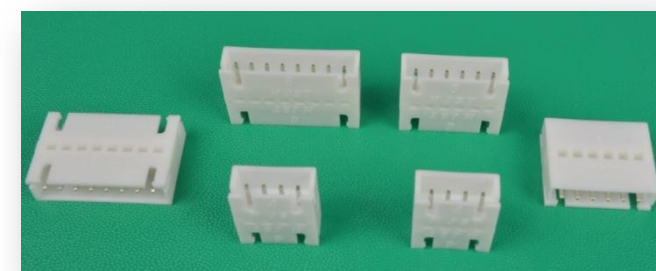

## Baureihe XH – Raster 2.5 mm

Strombelastbarkeit: 3A AC, DC (AWG 22)  
Polzahlen Adapter: 2 bis 8, 10, 11 und 12

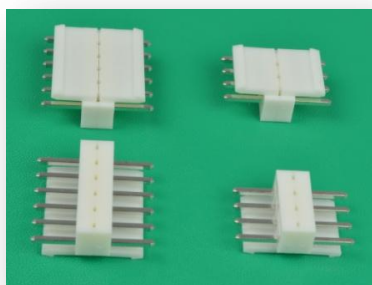


## Baureihe VH – Raster 3.96 mm

Strombelastbarkeit: 10A AC, DC (AWG 16)  
Polzahlen Adapter: 2 bis 9

## J.S.T. Deutschland GmbH

Küferstraße 15  
D-73650 Winterbach

Telefon: +49 (0)7181 4007-0  
Telefax: +49 (0)7181 4007-21  
E-mail: [customer.service@JST.de](mailto:customer.service@JST.de)  
Internet: [www.jst.de](http://www.jst.de)

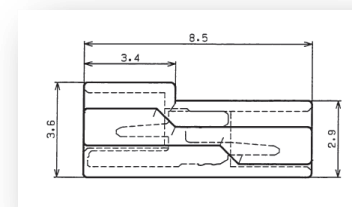

## Baureihe SH / SR – Raster 1.0 mm

Weitere kundenspezifische Entwicklungen sind möglich, z.B. BU03B-SRSS zur Verbindung von SH bzw. SR Buchsen im Raster 1.0 mm